Lecoo STANDARD

消防救急デジタル無線車載型受令機

C850ZD

本製品は、消防隊員、救急隊員が装備する無線装置です。ご購入とご使用は消防機関が認める関係者に限定されています。消防団員様でも個人でのご購入はできません。購入履歴がわかる管理を行っています。詳しくは所轄のご担当者様にお尋ねください。

●主な機能

消防救急デジタル無線共通仕様書に準拠した、260MHz 帯／270MHz 帯 SCPC 方式の車載型受令機です。

●大口径スピーカー

聞きやすいφ57mm の大口径スピーカーです。

●シンプル操作

操作は電源を入れて、音量とチャンネルを合わせるだけです。
チャンネル切替は使いやすいロータリーセレクターです。

●100 チャンネルメモリー

最大 100 チャンネルをメモリーすることができます。

●スキャン

スイッチ一つで指定されたチャンネルをスキャンします。

●3 電源方式

AC100V(AC アダプター使用時)、DC12V、DC24V に対応し、単 3 形乾電池 8 本でも使用することができます。

●LED 表示

電源は赤、話中は緑、スキャンは橙の見やすい LED 表示です。

●定格

使用周波数	260MHz 帯及び 270MHz 帯
チャンネル 数	100 チャンネル
無線変調方式	π/4 シフト QPSK
アクセス方式	SCPC 方式
受信感度	0dBμ以下（スタティック BER1% 時）
	+5.0dBμ以下（フェージング BER3% 時）
オーディオ出力	0.8W 以上 (8Ω負荷 5% 歪)
	最大 1.0W 以上 (8Ω負荷)
電源電圧	外部 DC12V/24V (DC8.0 ～ 31.5V)
消費電流	受信 約 400mA、待受 約 150mA
電池使用可能時間	約 7 時間 （単 3 形アルカリ乾電池）
	（受信：待受＝1：19）
使用温度範囲	-20℃～ +60℃
アンテナ接栓	M-J 型同軸コネクター
寸法	幅 165mm 高さ 94mm 奥行 60mm
	（突起物含まず）
質量	約 600g（電池除く）
付属品	電源ケーブル、ブラケット、取付ネジ、
	取扱説明書、保証書

●オプション

AC アダプター
AC850JA

入力：AC100-240V 50/60Hz
出力：DC12V1A
ケーブル長：1.8m

アンテナ
AT264JA



周波数範囲：260 ～ 280MHz（全伸長時 1/4λ）
インピーダンス：50Ω
アンテナ部全長：270.5mm
接栓　：M-P 接栓

●外観寸法

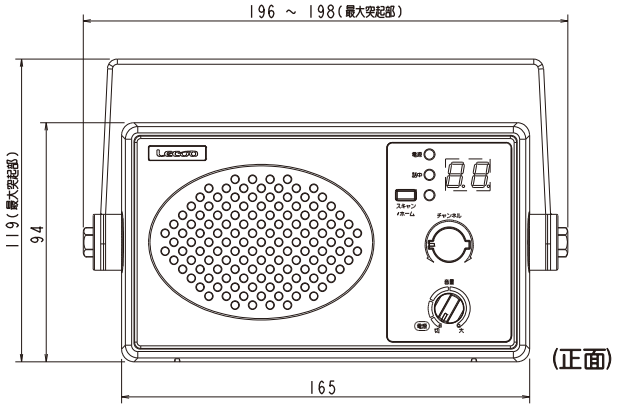

(正面)

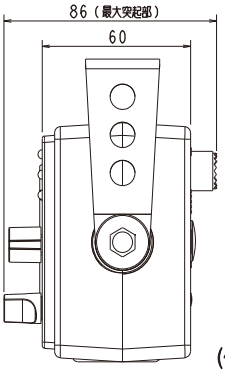

(側面)

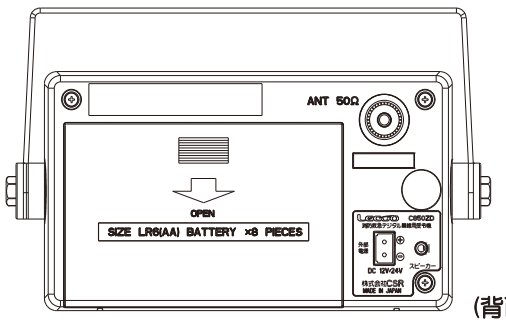

(背面)

⚠注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製造元

株式会社CSR

http://www.kcsr.co.jp/
電話：（営業部）042-703-5100　9:00 ～ 17:00
（土日祝日を除く）
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お問い合せ先

2014 年 10 月現在　仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります　C0027BC49EA00